



GARANTÍA TOTAL



GARANTÍA CALDERÍN



FUNCIÓN ECO EVO



SEGURIDAD



DISPLAY ECO



RECUBRIMIENTO DE TITANIO



REGULACIÓN EXTERNA DE TEMPERATURA



CONTROL ELECTRÓNICO



INSTALACIÓN FÁCIL

PRO ECO



/ TERMO ELÉCTRICO / INSTALACIÓN VERTICAL U HORIZONTAL (MODELOS DISTINTOS) / FUNCIÓN ECO EVO

- Calderín esmaltado al titanio a 850°C
- Resistencia blindada
- Regulación de la temperatura personalizable
- Display inteligente: Interfaz con leds con termómetro electrónico
- Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- ABS, sistema de seguridad electrónica
- Reset fácil e inmediato
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones
- Válvula seguridad testada a 8 bar
- Compatible con plantilla instafix
- Función ECO EVO
- 2 años de garantía total y 5 años de garantía en calderín



DATOS TÉCNICOS

		PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H
Capacidad*	l	50	80	100	80	100
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Voltaje	V	230	230	230	230	230
Tiempo calent. ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	h. min.	1,56	3,06	3,52	3,06	3,52
Temp. máx. ejercicio	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80	80	80
Dispersión térmica 65°C	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,48	1,8
Presión máx. ejercicio	bar	8	8	8	8	8
Peso neto	kg	16,5	22,0	25,5	22	25,5
Índice protección	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX1	IPX1


DIMENSIONES

		PRO ECO 50 V	PRO ECO 80 V	PRO ECO 100 V	PRO ECO 80 H	PRO ECO 100 H
Tubos entrada/salida	Pulgadas	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
a	mm	553	758	913	758	913
b	mm	390	595	747	-	-
c	mm	163	163	166	174	177
d	mm	-	-	-	335	487


PRO ECO		50 V EU	80 V EU	100 V EU	80 H EU	100 H EU
	Clase Erp ACS	ErP	B	B	B	B
	Perfil de consumo	ErP	M	M	M	M
Código		3200754	3200765	3200743	3201131	3201128

INSTAFIX Caja de 5 soportes universales. Código 3208080. Precio 35,00€

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.



PRO ECO VERTICAL

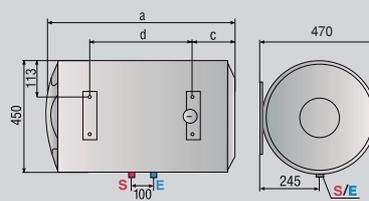

PRO ECO HORIZONTAL

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.