

Campana decorativa de pared piramidal, 75 cm
3BC677EX



3BC677EX

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D)*
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 4 potencias de extracción
- Posición intensiva con retracción automática.
- Potencia máxima de extracción: 782 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 466 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

LZ00XXP00 Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

LZ10DXU00 Set de recirculacion tradicional

LZ11DXI16 Kit recirc. alta eficiencia antipolen

LZ11FXC56 Set recirc. Alta efic. Antipolen (exterior)

LZ12250 CONDUCTO PROLONGADOR


LZ12350 CONDUCTO PROLONGADOR

Accesorios incluidos

4242006281212



Campana decorativa de pared piramidal, 75 cm 3BC677EX

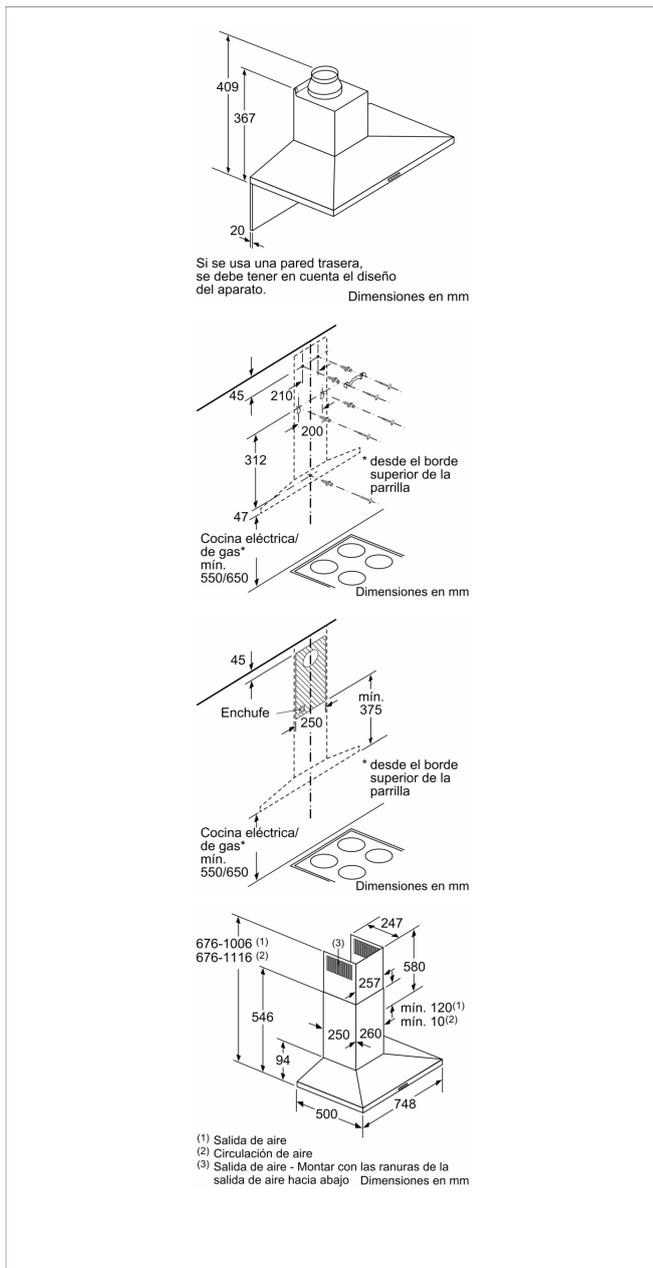

Características

Tipología: Wall-mounted

Certificaciones de homologación: CE, VDE

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm

Altura del conducto decorativo: 582-912/582-1022 mm

Altura del producto, sin conducto decorativo: 94 mm

Dist mín resp zonas cooc eléct: 550 mm

Dist mín resp zonas cooc gas: 650 mm

Peso neto: 11,4 kg

Tipo de control: Electrónica

Máxima extracción de aire: 466 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:

499 m³/h

Máxima extracción de aire en recirculación: 404 m³/h

Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 782 m³/h

Número de lámparas: 2

Nivel de contaminación acústica: 64 dB(A) re 1 pW

Diámetro de la salida de aire: 150 / 120 mm

Material del filtro antigrasa: Aluminio lavable

Código EAN: 4242006281212

Potencia de conexión: 255 W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V

Frecuencia: 50; 60 Hz

Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra

Tipo de instalación: Montaje en pared

Características de consumo y conexión

2022-03-23