

Campana decorativa integrada, 60 cm  
3BD866MX



### **3BD866MX**

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D)\*
- Control mecánico
- Visera de cristal de protección de humos y vapores
- Mando central ocultable
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- 3 potencias de extracción
- Potencia máxima de extracción: 620 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación

#### **Accesorios opcionales**

**DWZ0IB0U0** Set de recirculación tradicional

**DWZ0IB5G0** Canal de ventilación

**DWZ0IB5N0** Canal de ventilación


**DWZ1IT1D1** Kit recirc. larga duración

**DWZ1IX1C6** Kit recirc. alta eficiencia antipolen

#### **Accesorios incluidos**

**4242006287665**

## Campana decorativa integrada, 60 cm 3BD866MX

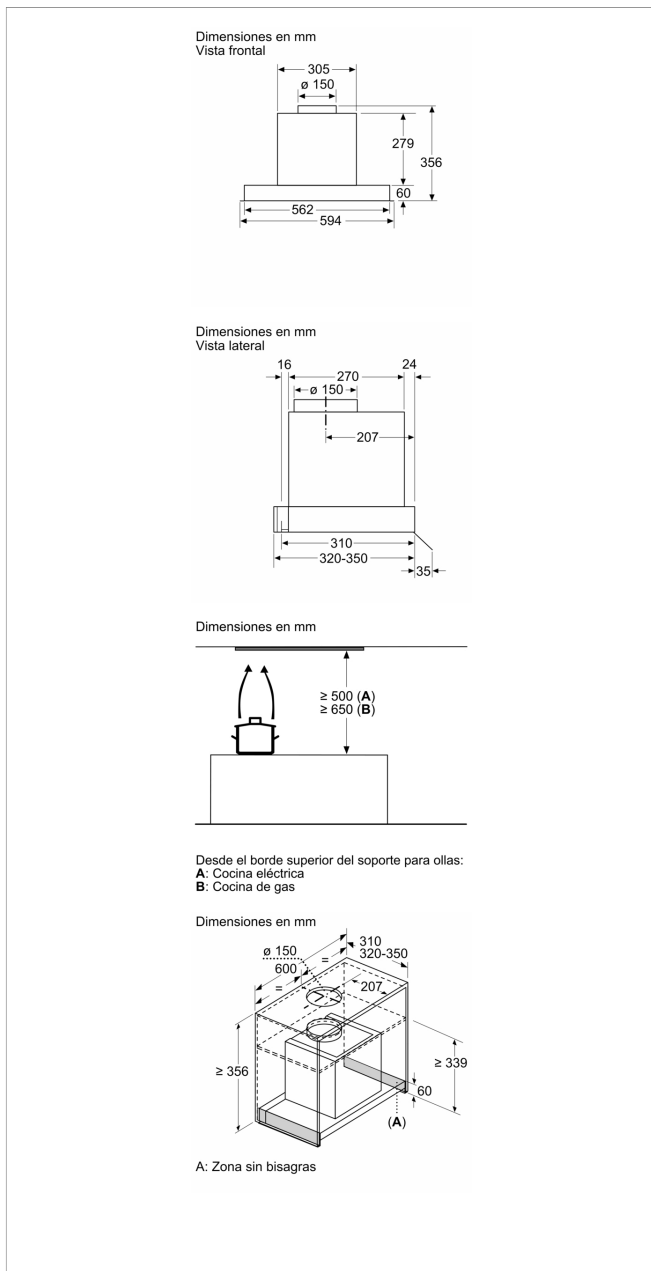

### Características

**Tipología:** Built-in/Built-under

**Certificaciones de homologación:** CE

**Longitud del cable de alimentación eléctrica:** 150 cm

**Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):** 356mm x 562.0mm x 310mm mm

**Altura del producto, sin conducto decorativo:** 60 mm

**Dist mín resp zonas cocc eléct:** 500 mm

**Dist mín resp zonas cocc gas:** 650 mm

**Peso neto:** 5,3 kg

**Tipo de control:** Mecánico

**Número de niveles de extracción:** 3

**Máxima extracción de aire:** 620 m<sup>3</sup>/h

**Máxima extracción de aire en recirculación:** 594 m<sup>3</sup>/h

**Número de lámparas:** 2

**Nivel de contaminación acústica:** 70 dB(A) re 1 pW

**Diámetro de la salida de aire:** 150 mm

**Material del filtro antigrasa:** Aluminio lavable

**Código EAN:** 4242006287665

**Potencia de conexión:** 255 W

**Tensión:** 220-240 V

**Frecuencia:** 50; 60 Hz

**Tipo de instalación:** Integable

### Características de consumo y conexión

2022-02-08