


**Serie 8, Horno con vapor, 60 x 60 cm,
Acero inoxidable
HSG636ES1**

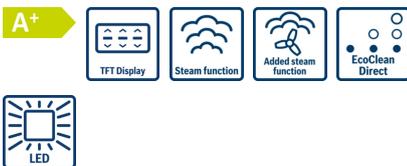

Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño S, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño XL, 1 x Bandeja para vapor, sin perforar, tam. S

Accesorios opcionales

HEZ530000 : 2 Bandejas twin
HEZ532010 : Bandeja profunda con antiadherente cerám
HEZ631070 : Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm
HEZ632070 : Bandeja universal horno 455 x 375 x 38mm
HEZ636000 : Bandeja de vidrio
HEZ638D30 : Guías vapor 3 niveles 100% extracción

Horno de vapor con sensor PerfectBake y termosonda PerfectRoast: resultados de horneado y asado perfectos y de forma automática.

- **Electrónica TFT TouchControl:** manejo fácil e intuitivo del horno gracias a su pantalla táctil TFT con imágenes y textos claros.
- **El vapor en nuestros alimentos nos aporta un plus de jugosidad y de saludabilidad. Cocciones bajas en grasas, potenciando las vitaminas y nutrientes, y dando la jugosidad necesaria. Apto para todo tipo de alimentos:** carnes, pescado, verdura, repostería...
- **Vapor añadido:** alimentos crujientes por fuera y jugosos por dentro.
- **Panel trasero autolimpiante:** gracias al recubrimiento especial del panel trasero, la limpieza del interior de tu horno será mucho más sencilla.
- **Illuminación LED:** iluminación perfecta de los alimentos con un consumo mínimo de energía.

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Apertura de puerta : Hacia abajo
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 595 x 594 x 548 mm
Medidas del producto embalado : 675 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos : Metálico
Material de la puerta : vidrio
Peso neto : 41,5 kg
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 120,0 cm
Código EAN : 4242002789118
Intensidad corriente eléctrica : 16 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 60; 50 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) : 71 l
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,2 %
Accesorios incluidos : 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño S, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño XL, 1 x Bandeja para vapor, sin perforar, tam. S



4 242002 789118

Serie 8, Horno con vapor, 60 x 60 cm, Acero inoxidable HSG636ES1

Horno de vapor con sensor PerfectBake y termosonda PerfectRoast: resultados de horneado y asado perfectos y de forma automática.

-
- Pantalla con display TFT táctil, con textos e imágenes en color
 - Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones de cocción
 - Sensor de cocción PerfectBake: sensor avanzado para conseguir un horneado perfecto de masas y repostería
Termosonda PerfectRoast: con 3 sensores de medición de temperatura
 - Multifunción (12 funciones): Sistema de calentamiento 4D Profesional, Modo Eco, Calor superior e inferior, Función pizza, Cocción suave, Precalentar vajilla, mantener caliente, Calor superior e inferior Eco, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Calor inferior
 - Funciones especiales con vapor: vapor 100%, vapor añadido, Regenerar con vapor, Fermentación, Descongelar
 - Horno multifunción con vapor añadido Tensión nominal: 220 - 240 V
 - Asistente de limpieza con agua
 - Función Sprint de precalentamiento rápido
 - Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
 - Panel trasero autolimpiante
 - Iluminación LED en el interior del horno
 - Capacidad: 71 litros
 - Depósito de agua de 1 litro
 - Indicador de falta de agua: Si
 - Indicación de estado de calentamiento del horno
 - Accesorios: Bandeja grande para vapor perforada, Bandeja para vapor pequeña perforada, Bandeja pequeña para vapor sin perforar, Bandeja profunda, Bandeja plana, Parrilla
 - Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta, Apertura abatible de la puerta
 - Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594 mm x 548 mm
 - Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm

