

Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XIDP



Accesorios incluidos
3 x Huevera

Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** una bandeja de cristal extraíble que permite un acceso fácil al contenido de tu frigorífico.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a): 191 kWh/a
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 89 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 279 l
Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 2030 mm
Anchura del producto: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 660 mm
Peso neto: 76,0 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240,0 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Tipo de instalación: N/A



4 242005 195985


**Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN39XIDP**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- Clase de eficiencia energética: D, dentro del rango de A (más eficiente) a G (menos eficiente)
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
203 x 60 x 66 cm
- noFrost
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Puertas acero inox antihuellas, paneles laterales Pearl grey (VZF 07127)
- Consumo anual de energía: 191 kWh/a
- Volumen útil total: 368 l
- Muy silencioso: 36 dB
- Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión correspondiente


Serie 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN39XIDP

| Nombre del aparato | a | b | c | d | e | f | g |
|---------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (tirador integrado) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (tirador externo) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| Datos técnicos | |
|----------------|---|
| a | Altura |
| b | Ancho |
| c | Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador |
| d | Profundidad del armario |
| e | Ancho con una puerta abierta 90° |
| f | Profundidad con la puerta abierta |
| g | Profundidad con la puerta cerrada y con tirador |

Dimensiones en mm

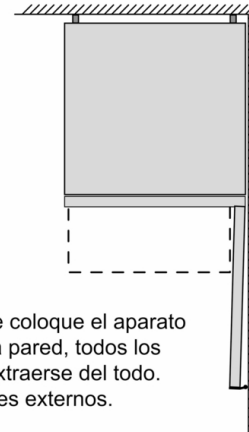

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

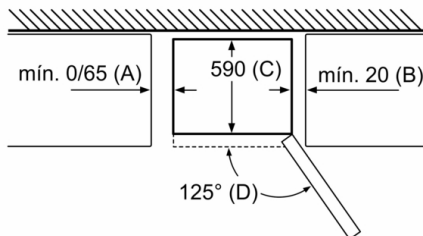

| Nombre del aparato | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm