

## iQ700, Módulo de integración, 86 cm, cristal blanco LB89585M

A++



El módulo de integración oculta la aspiración bajo el mueble de isla o pared.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos 6 min.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Tipología : Traditional  
 Certificaciones de homologación : CE, VDE  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150  
 Medidas del nicho de encastre : 418mm x 836.0mm x 264mm  
 Dist mín resp zonas cooc eléct : 500  
 Dist mín resp zonas cooc gas : 650  
 Peso neto (kg) : 9,755  
 Tipo de control : Electrónica  
 Máxima extracción de aire (m<sup>3</sup>/h) : 610  
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 380.0  
 Máxima extracción de aire en recirculación (m<sup>3</sup>/h) : 310  
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m<sup>3</sup>/h) : 800  
 Numero de lámparas : 2  
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 64  
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
 Código EAN : 4242003845646  
 Potencia de conexión (W) : 172  
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 3  
 Tensión (V) : 220-240  
 Frecuencia (Hz) : 50  
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Integrable

### Accesorios opcionales

LZ75956	Mando a distancia
LZ55750	Set de recirculación tradicional



## iQ700, Módulo de integración, 86 cm, cristal blanco LB89585M

### Equipamiento

#### Prestaciones

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control mecánico
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 800 m<sup>3</sup>/h (según UNE/EN 61591).
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m<sup>3</sup>/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Iluminación regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire).
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Desconexión automática temporizada

#### Accesorios


- Válvula antirretorno incluida
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

#### Medidas


- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 418 x 860 x 300 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 418 x 836 x 264 mm

**iQ700, Módulo de integración, 86 cm,  
cristal blanco  
LB89585M**


Dibujos acotados

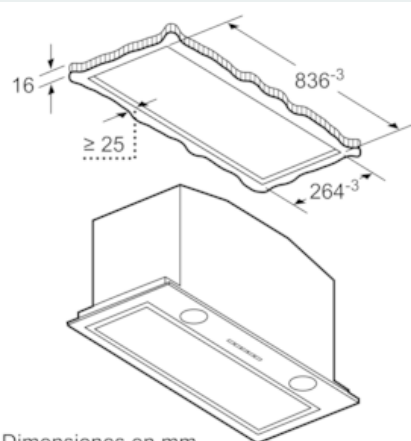

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm

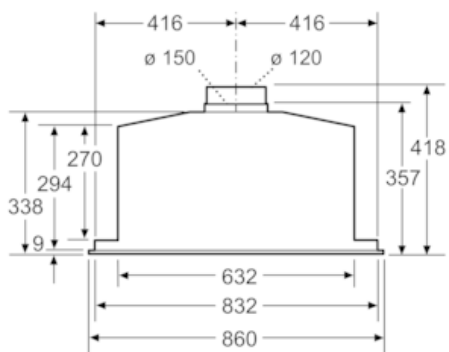

Dimensiones en mm