

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIEA



A++



Combi noFrost con sistema de conservación hyperFresh. Mantiene carnes y pescados frescos durante más tiempo.

- ✓ Frutas y verduras se conservan frescas durante más tiempo en el cajón hyperFresh gracias al control de humedad.
- ✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha, descongela automáticamente.
- ✓ Instalación sin restricciones, incluso pegado a pared.
- ✓ Acceso a todos los cajones con apertura de puerta a 90°: instalación perfecta incluso junto a la pared.
- ✓ La iluminación LED permite una perfecta visibilidad del interior del frigorífico.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de construcción : Independiente
 Opción de puerta panelable : No posible
 Anchura del producto : 600
 Fondo del aparato sin tirador (mm) : 660
 Peso neto (kg) : 73,970
 Potencia de conexión (W) : 100
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Bisagra de la puerta : Derecha reversible
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240
 Autonomía en caso de corte de la corriente : 16
 Nº de motocompresores : 1
 Nº de sistemas de frío independientes : 2
 Ventilador interior sección frigorífico : No
 Puerta reversible : Si
 Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico : 3
 Estantes para botellas : Si
 Código EAN : 4242003866924
 Marca : Siemens
 Código comercial del producto : KG39NXIEA
 Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A++
 Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 273,00
 Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) : 279
 Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 87
 Sistema No frost : Total
 Período de subida de la temperatura : 16
 Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14
 Clase climática : SN-T
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 39
 Tipo de instalación : N/A



4 242003 866924

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIEA

Equipamiento

Display temperatura frigoríf.: Cadena LED

- Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
- Consumo de energía: 273 kWh/año
- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW

Puerta de acero inoxidable antihuellas

- Puerta en de acero inoxidable antihuellas
- Tiradores laterales integrados
- Iluminación interior mediante LED con softStart

Bandejas de cristal EasyAccess con tope de seguridad en el refrigerador

- Tecnología noFrost
- Visualización de la temperatura mediante LED
- "super-congelación"

Prestaciones

- Capacidad útil refrigerador: 279 l
- Tecnología noFrost
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado de gran capacidad

Sistema de conservación

- Capacidad neta zona vitaFresh 0°C: 24 l
- 1 cajón hyperFresh con control de humedad - Conserva frutas y verduras frescas durante más tiempo. 2 cajones hyperFresh ◀0°C▶ con control de temperatura - Conserva carnes y pescados frescos durante más tiempo

Congelador

- Capacidad útil del congelador: 87 l
- Capacidad de congelación: 14 kg/24 horas
- Autonomía: 16 horas
- 3 cajones transparentes en el congelador

Medidas

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Datos técnicos

- Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
- Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
- Clase climática SN-T
- Potencia: 100 W
- Batería NI-MH de 220 - 240 V.

Accesorios

- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión

Especificaciones del país

- Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
- Capacidad útil congelador: 110 l.
- Funciones especiales: Vacaciones y Eco
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados

Puertas de acero inoxidable



Instalación

INFORMACIÓN GENERAL

iQ300, Frigorífico combinado de libre instalación, 203 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KG39NXIEA

Dibujos acotados

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KG39KGF39 (tirador interior)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39KGF39 (tirador exterior)	2030	600	660	590	640	1210	700

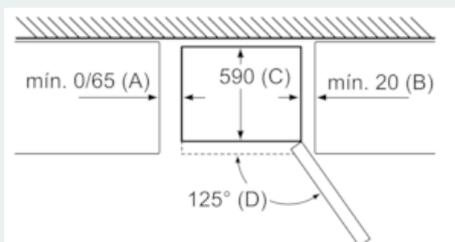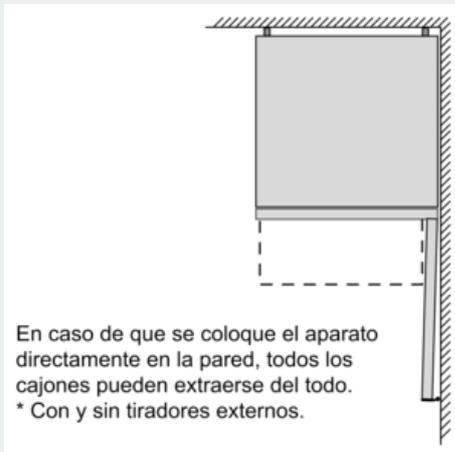

Nombre del aparato	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm