


iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado EP6A6CB20

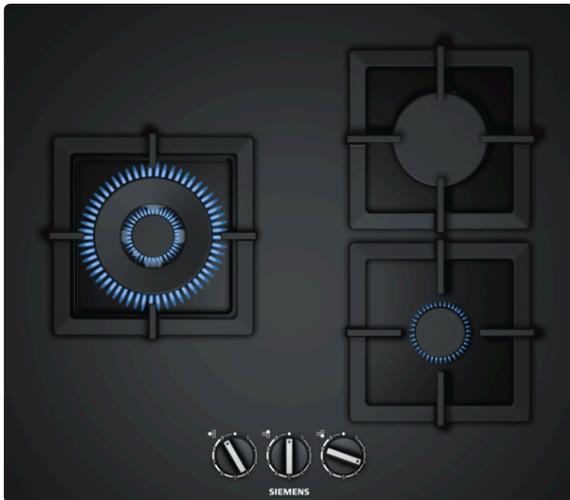

Placa de gas con tecnología stepFlame para un preciso control de la llama en 9 niveles.

- ✓ stepFlame: un mayor control y precisión en la potencia de la llama. Hasta 9 niveles de potencia.
- ✓ El potente Wok de 4 kW es ideal para una gran variedad de alimentos, incluso en grandes cantidades
- ✓ Parrillas de hierro fundido de gran calidad

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos
 Tipo de construcción : Integrible
 Entrada de energía : Gas
 Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
 Tipo de dispositivos de regulación : mandos en forma de espada
 Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492
 Anchura del producto : 590
 Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 45 x 590 x 520
 Medidas del producto embalado (mm) : 141 x 651 x 578
 Peso neto (kg) : 13,331
 Peso bruto (kg) : 14,2
 Indicador de calor residual : No tiene
 Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
 Material de la superficie básica : Vidrio templado
 Color superficie superior : Negro (gas)
 Color del marco : Negro (gas)
 Certificaciones de homologación : CE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100
 Código EAN : 4242003742372
 Potencia de conexión eléctrica (W) : 1
 Potencia de conexión de gas (W) : 8000
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 3
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 60; 50



iQ500, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado EP6A6CB20

Equipamiento

Prestaciones

- 3 quemadores de gas:
- - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- - Izquierda: quemador Wok de hasta 4 kW
- - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural (20mbar)

Accesorios

- Inyectores de gas butano incluidos

Medidas

- Medidas del aparato (ancho x fondo): 590 x 520 mm
- Dimensiones del encastre (ancho x fondo): 560 mm x 480 mm

